

**Une exploitation forestière performante
– sans compromis**



Table des matières

▲ AVANTAGES	6-9
▲ REMORQUES	10-11
▲ REMORQUES FORESTIÈRES COMPLÈTES	12-13
▲ GRUES FORESTIÈRES	14-15
▲ GRUES S	16-17
▲ ACCESSOIRES	18-21

Trejon – Une entreprise familiale suédoise

Trejon est une entreprise familiale de taille moyenne avec des perspectives à long terme, soucieuse d’offrir à ses clients une qualité inégalée dans tous les domaines d’activité – du conseil à la vente en passant par le service après-vente ! Nous savons que pour vous, les nouvelles technologies sont un investissement à long terme. Le client est toujours notre priorité.

Et chacun de nos clients peut compter sur la qualité et la longévité de nos machines et équipements.

A good day. A Trejon day.

Fondée dans les années 1940, Trejon est une entreprise 100 % familiale, dirigée actuellement par la troisième génération, Anna et Henrik Johansson. Les principaux secteurs d’activité sont la production et la vente de machines et d’équipements pour le service hivernal et l’exploitation forestière.

Le siège social de Trejon est situé à Vännäsby en Suède. Dans cette région de forêts, l’exploitation forestière est une activité incontournable.

Trejon compte plus de 40 ans d’expérience dans le développement, la sélection, la fourni-



Anna et Henrik Johansson sont à la tête de l’entreprise depuis 2011.

ture et la maintenance de machines forestières. L’exploitation forestière n’a aucun secret pour nous et nous savons comment simplifier et optimiser au maximum votre travail au quotidien - avec Trejon à vos côtés!

Un investissement sûr

Avec les remorques et grues Trejon Multiforest, votre tracteur se transforme en un système performant avec lequel le travail en forêt devient un plaisir – et vous garantit rapidité et efficacité pendant de nombreuses années.

Les atouts de Trejon Multiforest sont une manœuvre simple, synonyme d'efficacité accrue, une séquence de mouvement unique et une tenue à l'usure maximale malgré ses lignes élancées. Une gamme complète d'accessoires permet en outre d'adapter Trejon Multiforest aux exigences spécifiques de chaque utilisateur. Nous proposons aussi des solutions sur mesure répondant aux besoins de chaque client.

Avec Trejon Multiforest, l'opérateur profite d'une mobilité maximale. La machine séduit aussi par sa durabilité et sa transmission de force optimale dans toutes les positions. Des qualités incontournables quand on aime travailler en forêt.

Le développement et la conception reposent sur des essais routiers et les retours nos

clients ainsi que d'autres utilisateurs professionnels. Cette approche permet l'amélioration continue de nos produits.

Pour que votre investissement reste une valeur sûre aujourd'hui et demain, toutes les pièces sont sablées avant le revêtement de poudre dans une installation ultramoderne adaptée aux produits lourds.

Les premiers modèles de Trejon Multiforest ont été conçus au début des années 1950. Le développement mené depuis cette époque repose tant sur l'expérience de l'exploitation forestière de nos fournisseurs que sur le retour de nos clients spécialisés dans le transport de bois depuis de nombreuses années.





Des remorques performantes

Trejon Multiforest est conçu pour les conditions difficiles. Le revêtement en poudre, les composants bien conçus et soigneusement testés font de Trejon Multiforest votre meilleur ami lorsque vous travaillez en forêt.

Trejon Multiforest est un programme forestier complet qui possède toutes les qualités requises pour une exploitation forestière optimale. Les remorques Trejon Multiforest sont adaptées à toutes les applications, de la manipulation et du transport faciles du bois de chauffage, de l'éclaircissage du bois et des grumes plus minces à l'utilisation extensive du bois final.

Les modèles plus compacts sont la solution parfaite pour tous les propriétaires de tracteurs légers recherchant une remorque puissante.

Les modèles plus grands sont destinées à une utilisation quotidienne et aux travaux lourds.

Tous les modèles présentent de nombreux avantages uniques : Ils sont faciles à commander, très maniables, légers et stables dans leur construction et offrent un haut niveau de sécurité. Ils peuvent également être équipés en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur.



Une diversité sans égale sur le marché

Avec Trejon Multiforest, votre tracteur devient un système performant pour l'exploitation forestière. Notre gamme variée s'adresse aussi bien au professionnel de la forêt équipé de tracteurs puissants qu'au petit propriétaire forestier utilisant le tracteur agricole classique.


Chaque composant est soumis à un programme d'assurance qualité ainsi qu'à des tests pratiques de fonctionnement et de sécurité. Toutes les remorques et grues de la gamme Multiforest de Trejon sont fabriquées sur un site ultramoderne et sont soumises à des contrôles avancés.

Le développement et la production de Trejon Multiforest répondent à des exigences de qualité élevées.


À combiner selon votre besoins spécifiques :

- ▲ Mono-poutre de 6,5 à 10,5 t
- ▲ Double châssis 12 à 16 t
- ▲ Grue de chargement de 4,8 à 9 m
- ▲ Grand choix de systèmes de commande, de vannes mécaniques, sans oublier la télécommande radioélectrique
Les solutions les plus puissantes du marché
- ▲ Vaste gamme d'accessoires

... et bien plus encore !



Avantages Trejon Multiforest

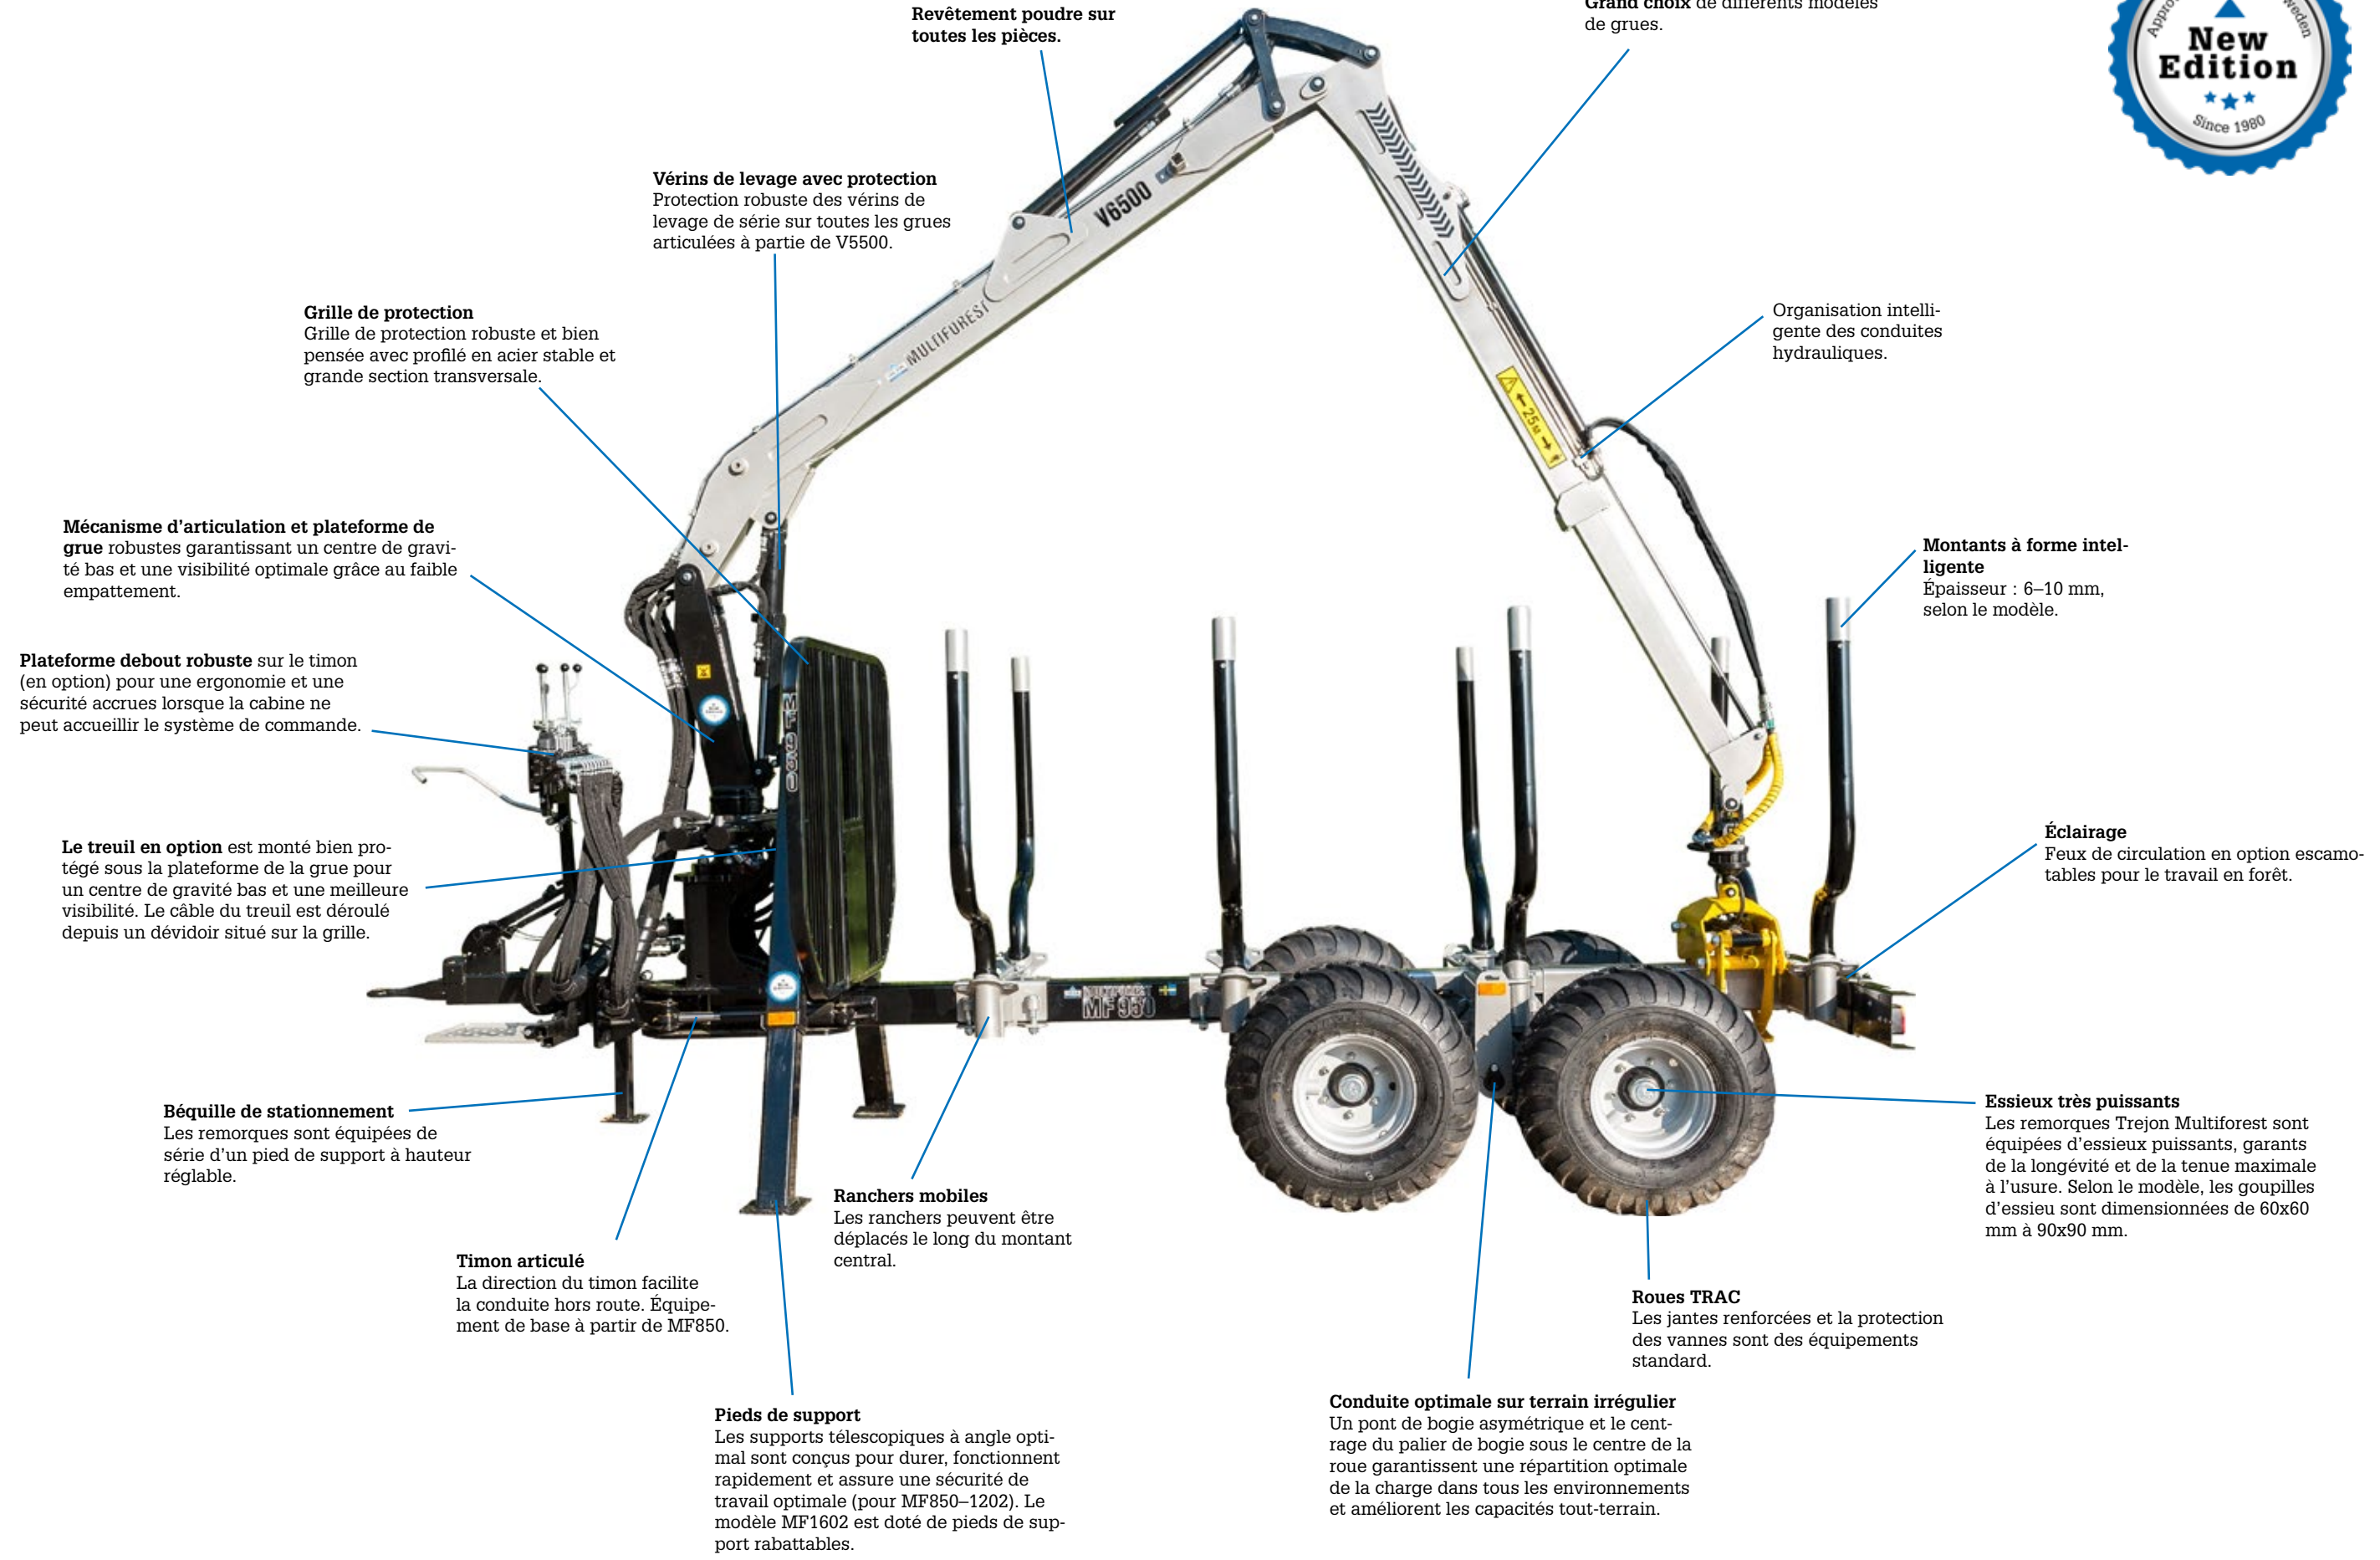

Revêtement poudre sur toutes les pièces.

Grand choix de différents modèles de grues.

Vérins de levage avec protection
Protection robuste des vérins de levage de série sur toutes les grues articulées à partir de V5500.

Grille de protection
Grille de protection robuste et bien pensée avec profilé en acier stable et grande section transversale.

Organisation intelligente des conduites hydrauliques.

Mécanisme d'articulation et plateforme de grue robustes garantissant un centre de gravité bas et une visibilité optimale grâce au faible empattement.

Montants à forme intelligente
Épaisseur : 6–10 mm, selon le modèle.

Plateforme debout robuste sur le timon (en option) pour une ergonomie et une sécurité accrues lorsque la cabine ne peut accueillir le système de commande.

Le treuil en option est monté bien protégé sous la plateforme de la grue pour un centre de gravité bas et une meilleure visibilité. Le câble du treuil est déroulé depuis un dévidoir situé sur la grille.

Éclairage
Feux de circulation en option escamotables pour le travail en forêt.

Béquille de stationnement
Les remorques sont équipées de série d'un pied de support à hauteur réglable.

Ranchers mobiles
Les ranchers peuvent être déplacés le long du montant central.

Essieux très puissants
Les remorques Trejon Multiforest sont équipées d'essieux puissants, garants de la longévité et de la tenue maximale à l'usure. Selon le modèle, les goupilles d'essieu sont dimensionnées de 60x60 mm à 90x90 mm.

Timon articulé
La direction du timon facilite la conduite hors route. Équipement de base à partir de MF850.

Roues TRAC
Les jantes renforcées et la protection des vannes sont des équipements standard.

Pieds de support
Les supports télescopiques à angle optimal sont conçus pour durer, fonctionnent rapidement et assure une sécurité de travail optimale (pour MF850–1202). Le modèle MF1602 est doté de pieds de support rabattables.

Conduite optimale sur terrain irrégulier
Un pont de bogie asymétrique et le centrage du palier de bogie sous le centre de la roue garantissent une répartition optimale de la charge dans tous les environnements et améliorent les capacités tout-terrain.



Caractéristiques techniques


Remorques

Remorques							
Modèle	MF650	MF850	MF950	MF1050	MF1050BS	MF1202	MF1602
Poids total, t	6,5	8,5	9,5	10,5	10,5	12	16
Surface de chargement/grille, m²	1,43	2	2,15	2,3	2,5	2,5	3
Cadre	Mono-poutre	Mono-poutre	Mono-poutre	Mono-poutre	Mono-poutre	Double poutre	Double poutre
Freinage	□	□	□	□	□	□	□
Barre centrale, mm	120x120x8	160x160x8	160x160x8	160x160x8	160x160x8	2x200x100x6	2x200x100x8
Ranchers à montants	2	2	2	2	2	4	4
Pieds de support hydrauliques (télescopiques/ rabattables)	- / □	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	- / □
Direction, nombre de vérins hydrauliques	-	1	1	1	1	2	2
Direction	-	Arbre	Arbre	Arbre	Essieu directeur	Arbre	Arbre
Angle de braquage	-	±45°	±45°	±45°	±22°	±45°	±20°
Extension de bogie	±25°	±18°	±18°	±18°	±18°	±18°	±15°
Axe de bogie mobile	-	■	■	■	-	-	-
Charge max. sur les essieux (25 km/h - non freiné), t	7,2	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	19
Taille des pneus*	300/80-15,3"	300/80-15,3"	400/60-15,5" TRAC	400/60-15,5" TRAC	400/60-15,5" TRAC	520/50-17" TRAC	400/55-22,5" TRAC
Poids (sans grue), kg	880	1 230	1 425	1 490	1 520	2 200	2 950

■ Standard □ Option (-) sans objet/non disponible
*) Large gamme de différentes alternatives de pneus, contactez votre revendeur Trejon Multiforest pour plus d'informations.

Combinaison recommandée	MF650	MF850	MF950	MF1050	MF1050BS	MF1202	MF1602
V4800	■	-	-	-	-	-	-
V5500	-	■	■	-	-	-	-
V6500	-	■	■	■	■	-	-
V7300	-	-	■	■	■	■	-
V7800	-	-	-	■	■	■	-
V8400	-	-	-	-	-	-	■
V9000	-	-	-	-	-	-	■


■ Combinaison recommandée – Combinaison non recommandée

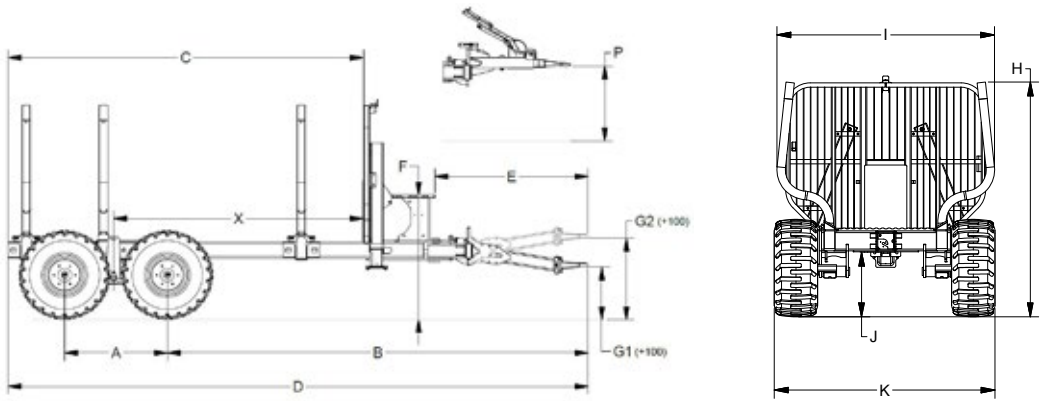

Mono-poutre

Re-morques	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F*, mm	G1*, mm	G2*, mm	H*, mm	I, mm	J*, mm	K*, mm	P¹, mm	X, mm
MF650	990	3 010	3 050	4 680	1 270	1 225	445	730	1 770	1 720	530	1 825	685	1 900
MF850	990	4 050	3 420	5 600	1 460	1 150	500	785	1 940	1 960	580	1 905	740	2 400²
MF950	990	4 050	3 420	5 600	1 460	1 160	500	785	2 090	1 960	580	2 005	740	2 400²
MF1050	1 180	3 950	3 420	5 600	1 500	1 060	500	785	2 090	2 060	520	2 030	-	2 400²
MF1050BS	990	3 940	3 620	5 800	1 500	1 170	500	785	2 060	2 090	530	2 280	-	2 300

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres pour les remorques équipées de pneus standards.
* Ces dimensions dépendent de la taille de la roue. ¹ – Dimension P pour les remorques avec freinage à inertie.
² – X est réglable avec ±200 mm.

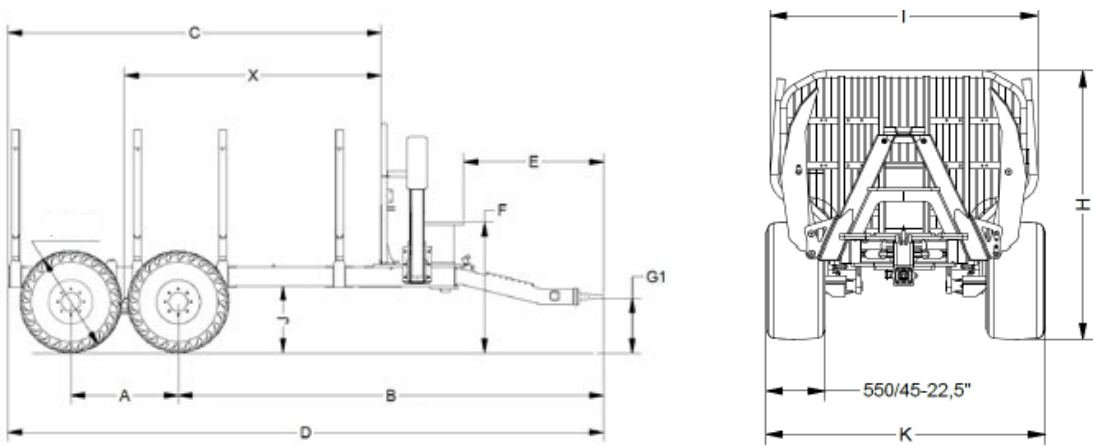

Double poutre

Remorques	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F*, mm	G1*, mm	H*, mm	I, mm	J*, mm	K*, mm	X, mm
MF1202	1 260	4 250	4 115	6 250	1 500	1 280	550-830	2 190	2 210	610	2 390	2 750
MF1602	1 150	4 550	4 000	6 380	1 500	1 380	560	2 450	2 370	700	2 495	2 750

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres pour les remorques équipées de pneus 520/50-17" (MF1202) ou 550/45-22,5" (MF1602).
*) Ces dimensions dépendent de la taille de la roue.

Attelage forestier complet

La gamme variée de remorques et de grues Trejon Multiforest permet d'imaginer des combinaisons sur mesure pour vos besoins et vos domaines d'application. Les combinaisons ci-dessous font partie de nos attelages les plus appréciés.



MF650 avec V4800

- ▲ Poids total : 6 500 kg
- ▲ Surface de chargement : 1,43 m²
- ▲ Pneus : 300/80-15,3"
- ▲ Pieds de support rabattables
- ▲ Grue articulée de 4,8 m avec extension télescopique



MF1050BS avec V6500

- ▲ Poids total : 10 500 kg
- ▲ Surface de chargement : 2,5 m²
- ▲ Essieu directeur
- ▲ Pneus : 400/60-15,5" TRAC
- ▲ Support télescopique
- ▲ Grue articulée de 6,5 m avec extension télescopique



MF950 avec V6500

- ▲ Poids total : 9 500 kg
- ▲ Surface de chargement : 2,15 m²
- ▲ Pneus : 400/60-15,5" TRAC
- ▲ Support télescopique
- ▲ Grue articulée de 6,5 m avec extension télescopique



MF1202 avec V7300

- ▲ Poids total : 12 000 kg
- ▲ Surface de chargement : 2,5 m²
- ▲ Pneus : 520/50-17"
- ▲ Support télescopique
- ▲ Grue articulée de 7,3 m avec extension télescopique



MF1050 avec V7300

- ▲ Poids total : 10 500 kg
- ▲ Surface de chargement : 2,3 m²
- ▲ Pneus : 520/50-17" TRAC
- ▲ Support télescopique
- ▲ Grue articulée de 7,3 m avec extension télescopique



MF1602 avec V9000

- ▲ Poids total : 16 000 kg
- ▲ Surface de chargement : 3 m²
- ▲ Double poutre
- ▲ Pneus : 550/45-22,5" TRAC
- ▲ Pieds de support rabattables
- ▲ Grue articulée de 9 m avec double télescope




Grues forestières

Les grues forestières Trejon Multiforest sont spécialement conçues pour être utilisées sur les remorques forestières. Les grues se caractérisent par leur géométrie optimale, qui permet d'obtenir une plus grande maniabilité, une plus grande capacité de levage, en particulier via les montants, et une courte longueur de départ. La conception intelligente de Trejon Multiforest est caractérisée par des forces de levage élevées pour un faible poids mort, mais aussi des lignes élancées et l'utilisation des aciers spéciaux SSAB de haute qualité.

Des détails intelligents simplifient votre travail en forêt. Combinez votre grue forestière Trejon Multiforest avec une remorque et créez un système que vous pourrez facilement exploiter avec un tracteur plus petit. Trejon Multiforest propose des grues forestières avec et sans extension télescopique pour une portée totale comprise entre 4,80 et 7,80 m. À chaque application, sa grue.

Avantages

- ▲ Conception intelligente et lignes élancées pour des charges utiles élevées
- ▲ Douilles lubrifiables à tous les points pivotants
- ▲ Grue avec support pour poulie de guidage (sauf 4800)
- ▲ Géométrie étudiée qui optimise la zone de travail
- ▲ Revêtement poudre
- ▲ Mécanisme d'articulation coulé dans un bain d'huile avec 2 ou 4 cylindres rotatifs
- ▲ Colonne de grue en acier spécial SSAB
- ▲ Vérins hydrauliques protégés
- ▲ Schéma hydraulique intelligent

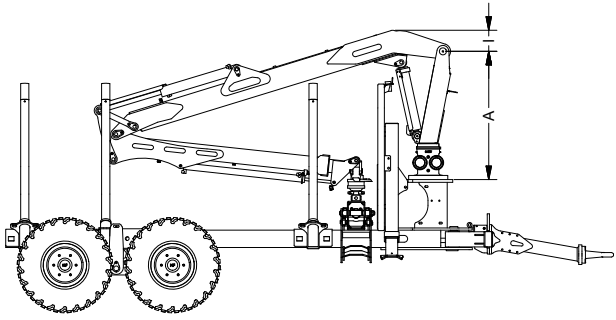


Modèle de grue	A	B	C	D	G	H	I
V4800 [mm]	987	2 500	1 705	600	1 150	52	132
V5500 [mm]	1 180	3 160	2 220	-	1 150	71	180
V6500 [mm]	1 180	3 160	2 220	1 000	1 150	71	180
V7300 [mm]	1 400	3 100	2 300	1 900	1 150	82	140
V7800 [mm]	1 400	3 400	2 500	1 900	1 150	82	140


Caractéristiques techniques					
Modèle	V4800	V5500	V6500	V7300	V7800
Portée, m	4,8	5,5	6,5	7,3	7,8
Flèche hydraulique, m	0,6	-	1,0	1,9	1,9
Cylindres rotatifs, nombre	2	4	4	4	4
Couple, kNm	5,3	13,4	13,4	13,4	13,4
Rayon de pivotement, degrés	420°	360°	360°	360°	360°
Capacité de réception de la pompe, l/min	20-40	25-55	25-55	35-55	35-55
Pression de service, bar	190	190	190	190	190
Poids de la grue (à vide), kg	320	565	610	695	735
Couple de levage, brut (kNm)	25,5	48	48	56	56
Max. Capacité de levage *- A, 4 m kg	510	785	665	1 010	960
Max. Capacité de levage *- B, flèche max. kg	405	725	515	550	510
Max. Capacité de levage *- C, 4 m kg	410	840	870	1 090	1 040
Capacité de levage max. *- D, flèche max. kg	365	790	560	495	455
Dimension Z, m	1	1,2	1,2	1,4	1,4
Dimension Y, m	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

*) Sans grappin ni rotateur


V6500

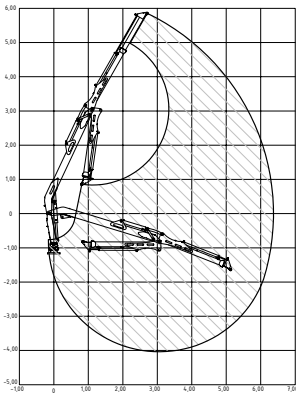

V7300

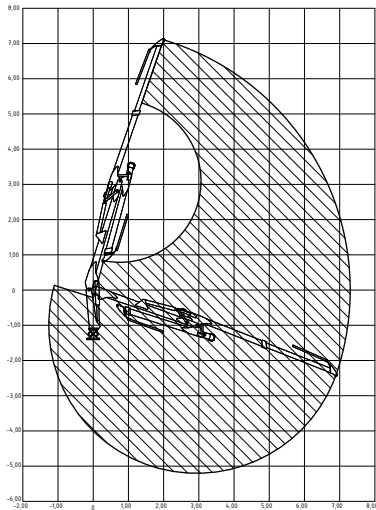


V7800

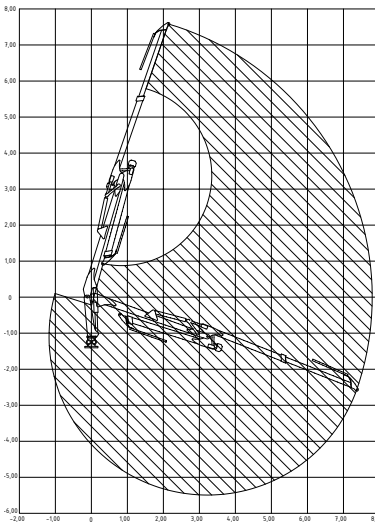


Schémas de mouvement des grues

Le diagramme montre la zone de travail de la pointe de la grue.

V4800

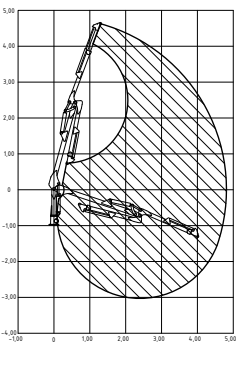

V5500

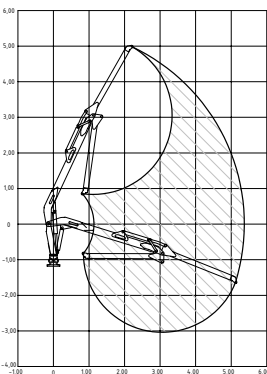



Système de levage hydraulique et d'amortissement pivotant dans la configuration de base.


Grues S-Line

Les grues forestières S-Line ont été développées pour les entrepreneurs forestiers professionnels, pour le chargement de gros volumes de bois et pour de longues journées de travail. Les pièces et la construction dans son ensemble sont caractérisés par une résistance maximale à l'usure aux charges utiles maximales.

En raison de la grande course télescopique sur tous les modèles S-Line, la grue a toujours une courte longueur de départ malgré sa grande portée globale. Le mécanisme d'orientation S-Line offre des forces d'orientation élevées. Toutes les conduites hydrauliques sont protégées et optimisées. Sur terrain escarpé en particulier, la portée maximale de 9 m. est un atout imparable. La combinaison d'une grue forestière S-Line avec une remorque Trejon Multiforest permet de créer un système puissant pour un travail performant en forêt.



Les grues S-Line ont une portée supérieure ! Grâce à une conception innovante à double télescope, la grue simplifie le chargement. Tous les matériaux utilisés pour la construction ont en commun une qualité inégalée et des aciers SSAB hautes performances.

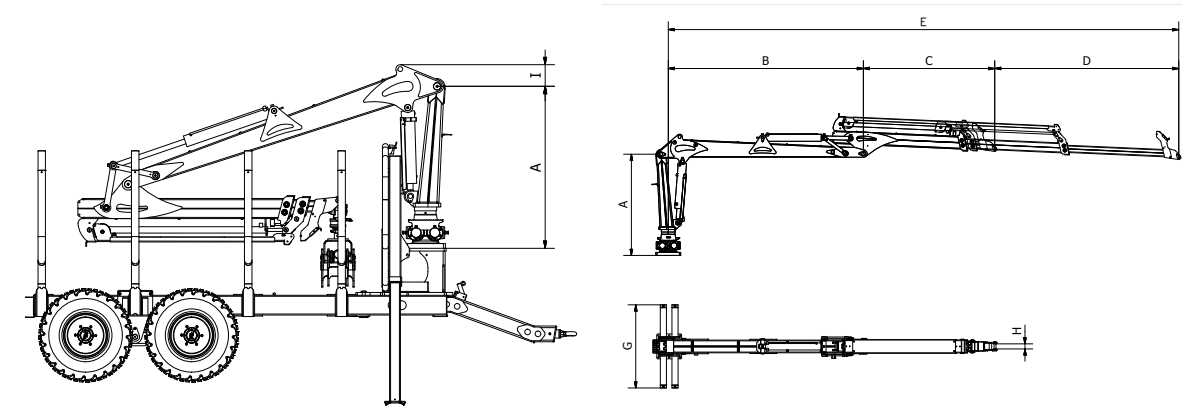

Modèle de grue	A	B	C	D	E	G	H	I
V8400 [mm]	1 647	3 295	2 105	3 000	8 400	1 352	82	219
V9000 [mm]	1 647	3 595	2 405	3 000	9 000	1 352	82	219


Caractéristiques techniques		
Modèle	V8400	V9000
Portée, m	8,4	9,0
Flèche hydraulique, m	2x1,5	2x1,5
Cylindres rotatifs, nombre	4	4
Couple, kNm	18,6	18,6
Rayon de pivotement, degrés	390	390
Capacité de réception de la pompe, L/min	55–90	55–90
Pression de service, bar	210	210
Poids de la grue (à vide), kg	1165	1195
Capacité de levage max. *-C, 4 m kg	1510	1425
Max. Capacité de levage max. Portée, kg	600	525
Couple de levage, brut (kNm)	87,4	87,4

*) Avec l'articulation à une hauteur de 2 m, sans grappin ni rotateur.


Schéma de mouvement des grues S-Line

Le diagramme montre la zone de travail de la pointe de la grue.

V8400

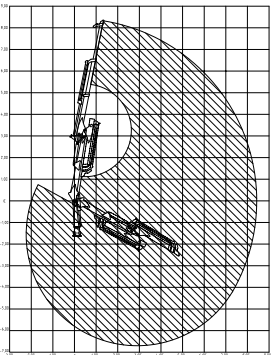

V9000

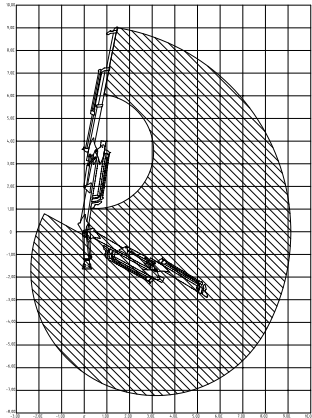

Avantages

- ▲ Conception intelligente et lignes élancées pour des charges utiles élevées
- ▲ Double télescope pour une portée maximale
- ▲ Douilles lubrifiables à tous les points pivotants
- ▲ Grue avec support pour treuil et poulie de guidage
- ▲ Géométrie étudiée qui optimise la zone de travail
- ▲ Revêtement poudre
- ▲ Mécanisme d'orientation plus robuste, coulé avec 4 cylindres rotatifs
- ▲ Colonne de grue en acier spécial SSAB
- ▲ Vérins hydrauliques protégés
- ▲ Schéma hydraulique intelligent
- ▲ Système de levage hydraulique et d'amortissement pivotant dans la configuration de base

Une large gamme d'accessoires

Trejon Multiforest dispose d'une gamme complète d'accessoires. Contactez-nous pour en savoir plus et découvrir la solution adaptée à vos besoins.



Commandes mécaniques
Fonctions 2XY plus 3 ou 4 sections individuelles.



Commandes mécaniques avec leviers à pivots
2 fonctions XYZ plus 2 sections individuelles (stabilisateurs).



Commande poids plume
2 fonctions XY plus 4 fonctions électriques avec boutons-poussoirs à l'avant et à l'arrière des leviers.



Commande électromécanique
2 fonctions XY plus deux fonctions électriques avec interrupteurs à bascule sur les leviers, ainsi que deux fonctions mécaniques distinctes (stabilisateurs).



Commande basse pression PCL
Commande proportionnelle avec 2 fonctions XY (PCL) et 4 fonctions électriques actionnées par bouton-poussoir sur les leviers.



Joystick EHC
2 fonctions XY, ainsi que deux fonctions proportionnelles actionnées par sélecteur rotatif à l'avant du joystick, ainsi que deux fonctions marche/arrêt (stabilisateurs, faciles à programmer, avec compensation de température (huile froide/chaude)).



Télécommande EHC
Télécommande Scanreco avec 6 fonctions proportionnelles et 2 fonctions marche/arrêt.



Godets
Les godets sont une solution simple et rentable d'utilisation du grappin pour le chargement de gravier, le dégagement des tranchées, etc. Les godets sont fixés au grappin existant.



Grappin à branches G120E
Ce grappin Hardox saisit les branches sans entraîner les pierres ni la terre. Il est idéal pour une utilisation sur la déchiqueteuse. Disponible pour montage sur tenon et bride, largeur d'ouverture de 120 cm, poids de 125 kg.



Grappin à bois
Ce grappin Hardox est léger, robuste et durable.
G11 : Largeur d'ouverture 110 cm, poids 52 kg
G100 : Largeur d'ouverture 100 cm, poids 66 kg
G120 : Largeur d'ouverture 120 cm, poids 95 kg
G130 : Largeur d'ouverture 130 cm, poids 115 kg



Amortissement de grue et de pivotement
Ce système amortit les mouvements de charge et garantit une durée de vie prolongée de tous les composants de la grue.



Bac à branches
Pour le transport propre sur route de branches et de bois combustible. Galvanisé à chaud, très stable et disponible pour MF850 – 1202.



Rotateurs
Trejon Multiforest propose différents rotateurs avec articulations à frein et sans frein.



Plateforme à balles rondes
Pour le transport de 11 balles maximum sur votre MF1202, le grappin G130 peut être équipé d'un dispositif de préhension à balles.



Boîte à outils
Boîte en aluminium robuste, bien protégée derrière la grille; 400x300x245 mm.



Pieds de support pliables
Disponible en accessoire pour MF650 et MF1602. Requis pour le montage de la grue.



Trépied
À monter directement sur l'attelage trois-points du tracteur (bras de levage). Différentes tailles proposées en fonction du format et du modèle de grue, par exemple pour fixer un outil de déchiquetage.



Rancher supplémentaire
Pour faciliter le travail, les remorques peuvent être équipées d'un rancher supplémentaire à deux montants.



Rallonge de châssis
Cette extension du châssis comprend un rancher à montants.



Support pour tronçonneuse
Le support optionnel est adapté aux marques les plus courantes.



Treuil radio hydraulique avec poulie de guidage
Pour des raisons de sécurité, le treuil est monté sous la grue. Il en résulte une stabilité supérieure de la remorque et une meilleure capacité de levage de la grue. Pour étendre l'angle de traction, une poulie peut être montée sur la grue. La force de traction du treuil est de 1 700 kg avec un câble de 40 m sur le tambour. La longueur maximale du câble du système radiocommandé standard est de 60 m.



Éclairage de travail, LED
Illumine l'espace de travail dans l'obscurité.



Rampe d'éclairage, rétractable
La rampe lumineuse rétractable est disponible en accessoire (commande d'usine). Sa fonction rétractable permet de la protéger pendant le travail forestier.



Poste opérateur sécurisé
Le poste opérateur sécurisé sur la plateforme offre une vue d'ensemble optimale pendant le chargement et le déchargement.



Système hydraulique propre
Système hydraulique séparé avec pompe hydraulique et réservoir d'huile pour le montage sur la prise de force du tracteur ou sur l'arbre de transmission.



Refroidisseur d'huile
Pour refroidir l'huile avec moteur moyen puissant et débit élevé.



Traction
La traction est un accessoire qui améliore la capacité hors route de la remorque dans toutes les conditions. Les avantages sont les suivants :

- ▲ Poussée maximale MF1050/MF1202 jusqu'à 13 500 N, MF1602 jusqu'à 27 000 N
- ▲ Moteurs à pistons radiaux BlackBruin avec rendement de 90-95 %.
- ▲ 50 % de poussée en plus grâce à l'efficacité du moteur hydraulique et aucune perte de puissance mécanique due au système d'entraînement Robson
- ▲ Couple élevé dès le départ avec d'excellentes caractéristiques à bas régime jusqu'à la vitesse maximale
- ▲ Distribution constante 50-50 entre les côtés gauche et droit, même lorsqu'une roue ne touche pas le sol.
- ▲ Conception protégée dans le moyeu de roue
- ▲ Usure réduite des pneus
- ▲ Fonction roue libre hydraulique



- Notre système de commande :**
- ▲ Jusqu'à 150 L/min et 350 bar de pression de service possible
 - ▲ Commande totale depuis la cabine qui régule toutes les fonctions de l'entraînement : On / off, avant / arrière / neutre, réglage de vitesse en continu, ainsi que marche / arrêt d'une autre fonction électrique (p. ex. éclairage de travail)
 - ▲ Câblage industriel divisible pour installation en cabine
 - ▲ Vanne de partage de débit active permettant d'utiliser plusieurs fonctions simultanément

- Avantages apportés par la combinaison du système d'entraînement avec notre propre système hydraulique**
- ▲ Jusqu'à 50 % de poussée en plus en utilisant notre système hydraulique par rapport à l'utilisation de l'hydraulique du tracteur
 - ▲ Avec une pression de service de 280 bar, le système atteint une puissance maximale
 - ▲ Capacité de 56 hp avec le système combiné



MF1202 avec 7300



© Trejon 05-23. Sous réserve de modifications des caractéristiques et autres données, des modèles et de la construction. Trejon n'assume aucune responsabilité à cet égard. Les machines présentées dans ce catalogue sont équipées d'accessoires optionnels.

▲ Produced by Trejon of Sweden 🇸🇪

TREJON FÖRSÄLJNINGS AB

Heures d'ouverture : 7.30–16.30

Företagsvägen 9 | 911 35 Vännäsby | Suède
www.trejon.se | info@trejon.se



A good day.
A Trejon day.